

## COLUMBIA



### OPIS

#### **Siedzisko i oparcie**

- miękkie, tapicerowane siedzisko
- tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami
- komfortowy, w całości tapicerowany, fotel

#### **Inne właściwości**

- dostępny w wersji dla jednej i dwóch osób
- stabilne, chromowane nóżki


### WYKOŃCZENIA

#### **ELEMENTY METALOWE (chrome)**



**CHROME**

## SKÓRA DWOINA

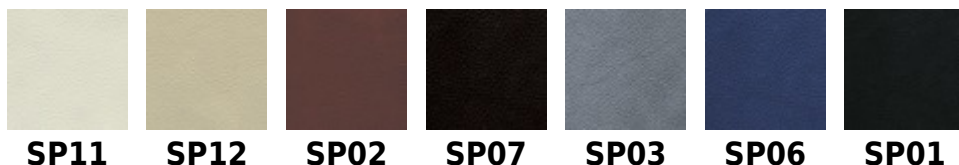

**Skład:** skóra dwoina (1,1 - 1,3 mm)

## CONTRACT



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych.

**Gramatura:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5, NF P 503 M1, DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

## MICRO



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 160 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 50 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

**Inne:**

EN 71-1 Bezpieczeństwo zabawek (właściwości mechaniczne i fizyczne)

EN 71-2 Bezpieczeństwo zabawek (palność)

EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)

## SKAJ V





**Skład:** 100% poliester pokryty warstwą PCV


**Gramatura:** 460 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** ≥30 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** N oznacza niepalność: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852-1

**Inne:** łatwy w utrzymaniu czystości

## OBAN

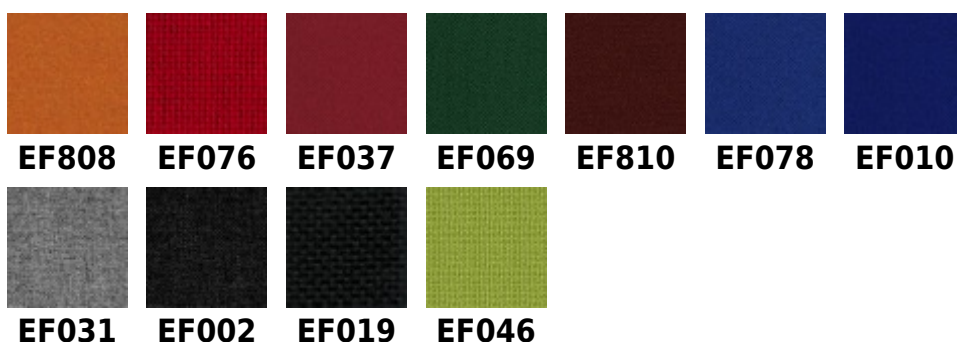

**Skład:** 100% polipropylen

**Gramatura:** 230 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** zgodne z EN 14465:2003 ocena A

**Trudnozapalność:** EN 1021-1

## KAIMAN



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% poliuretan, podkład: 65% poliester, 35% bawełna

**Gramatura:** 435 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** BS 5852 Source 0

**Inne:** Hydroliza (DIN EN ISO 32100 (DIN 53351) / DIN 53359) – 15 000 cykli

## SEMPRE



**Skład:** 100% poliester

**Gramatura:** 366 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 160 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2

## VALENCIA



**Skład:** warstwa wierzchnia: 100% winyl, podkład: 100% poliester HI-Loft

**Gramatura:** 650 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 300 000 cykli Martindale

**Trudnozapalność:** EN 1021-1, EN 1021-2, DIN 4102 B2, NF P 92-503 M2,  
Önorm B 3825, Önorm A 3800-1 Q1

**Inne:** EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek (migracja określonych pierwiastków)  
PERMABLOK3® - wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna

## XTREME



**Skład:** 100% poliester pochodzący z recyklingu. Nie zawiera pigmentów metalicznych

**Gramatura:** 310 g/m<sup>2</sup>

**Odporność na ścieranie:** 100 000 cykli Martindale

**Trudnozapałność:** EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 low hazard, BS 7176 medium hazard, BS 5852 Crib 5,

DIN 4102 B1, UNI 9174 Classe 1

**Inne:** Aspekty środowiskowe: Certyfikat EU Ecolabel, surowiec pochodzi z recyklingu

### SKÓRA LICOWA SD




**Skład:** miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

### SKÓRA LICOWA LE



**Skład:** miękka skóra licowa (0,9 – 1,1 mm), barwiona na wskroś (barwiona całkowicie)

### WYMIARY

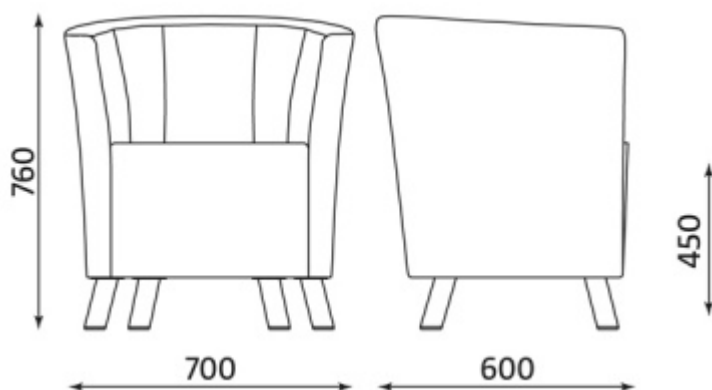

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Grupa Nowy Styl

#### KONTAKT

Nowy Styl Sp. z o.o.  
Pużaka 49  
38-400 Krosno  
Infolinia: 0801 177-291  
Tel. 13 43 76 100  
Fax: 13 43 62 732  
info@nowystylgroup.com  
www.nowystyl.com

#### Dział Sprzedaży Krajowej

ul. Fabryczna 8  
38-200 Jasło  
Tel.+48 13 43 76 100

#### Dział Marketingu

Warszawska 15  
32-086 Węgrzce  
Tel. 12 63 98 602